ALZANTI SCORREVOLI

HS-MAGIS40

DOPPIO VETRO Uw=**1,3** W/m²K

TRIPLO VETRO Uw=**0,85** W/m²K

Materiale		Legno-Alluminio

Isolamento termico		Uw= 1,3 W/m²K		Uw= 0,85 W/m²K
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 32mm		Triplo vetro spessore 52mm

Isolamento acustico		Rw 38 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2

Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE 9A
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C4/B5
Resistenza al carico del Vento per altezza >=2,4mt		CLASSE C1/B2

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un alzante scorrevole
Schema A - LxH (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate
in riferimento ad un alzante scorrevole
Schema A - LxH (2800x2400mm)

Resistenza al carico del vento per altezza >=2,4mt certificata
in riferimento ad un alzante scorrevole
Schema A - LxH (4000x3200mm)

Isolamento acustico certificato
in riferimento ad un alzante scorrevole
Schema A - LxH (3560x2960mm)
doppio vetro con Rw= 44 (-2;-7) dB

HS-MAGIS40 - vetro 32mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4
1,2	-»	1,5
1,3	-»	1,6
1,4	-»	1,7
1,5	-»	1,8
1,6	-»	1,8

HS-MAGIS40 - vetro 52mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
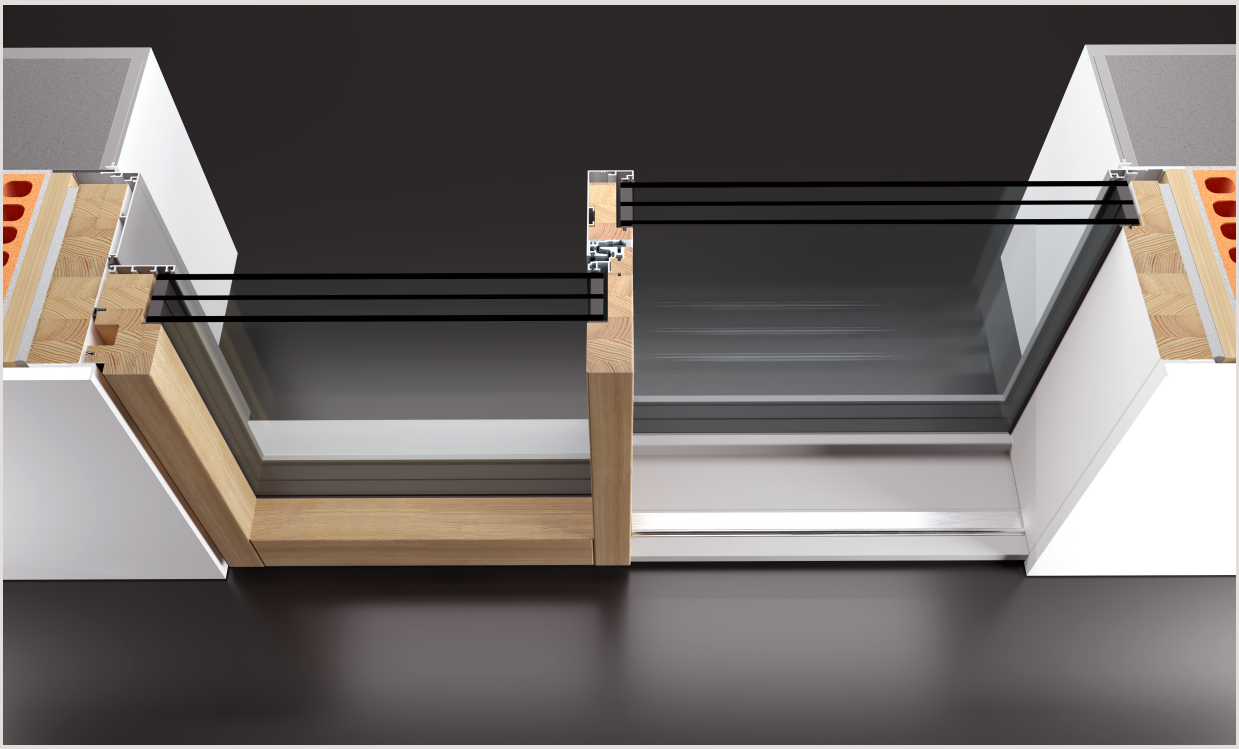
Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,85
0,6	-»	0,95
0,7	-»	1,0
0,8	-»	1,1
0,9	-»	1,2
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4